

# 微笑光電

## HD Player 控制軟體操作說明書


●備註：隨廠附贈 USB 內”副檔名.BOO”檔案在編輯後請另存新檔，以保留原始檔。

### 目錄

|    |                  |    |
|----|------------------|----|
| 壹、 | 安裝軟體.....        | 1  |
| 貳、 | 開啟文件.....        | 2  |
| 1. | 程式啟動.....        | 2  |
| 參、 | 功能介紹.....        | 3  |
| 1. | 介面功能介紹.....      | 3  |
| 2. | WIFI 連線功能介紹..... | 3  |
| 肆、 | 操作方式.....        | 4  |
| 1. | 新增文字.....        | 4  |
| 2. | 新增圖畫.....        | 4  |
| 3. | 新增 3D 字.....     | 6  |
| 4. | 新增動畫字.....       | 7  |
| 5. | 新增邊框.....        | 8  |
| 6. | 新增分區節目.....      | 8  |
| 7. | 節目屬性.....        | 9  |
| 伍、 | 導入 U 盤.....      | 9  |
| 陸、 | 發送控制卡.....       | 10 |

### 壹、 安裝軟體

隨廠附贈隨身碟內點擊【HD Player\_字幕機編輯程式】，並選擇繁體中文依畫面指示操作。

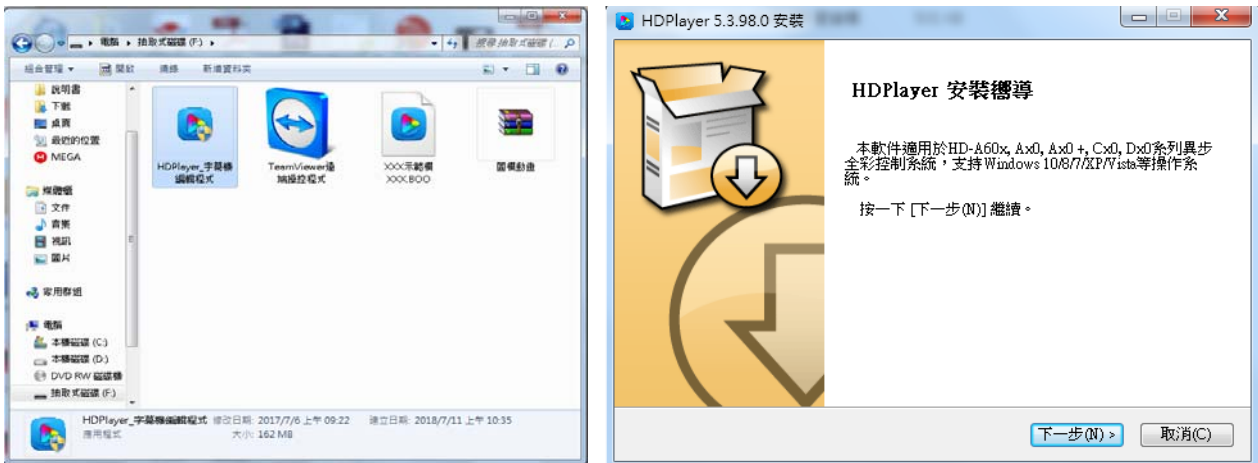

1

諮詢電話：0983-335-272 電郵：[smilight.tec@gmail.com](mailto:smilight.tec@gmail.com)


版權所有仿冒必究

## 貳、 開啟文件




1. 程式啟動執行桌面程式，如左圖。如出現**使用者帳戶控制畫面**，請點擊**“是”**。

2. 第一次啟動會出現畫面如下，請先點擊**確定**。

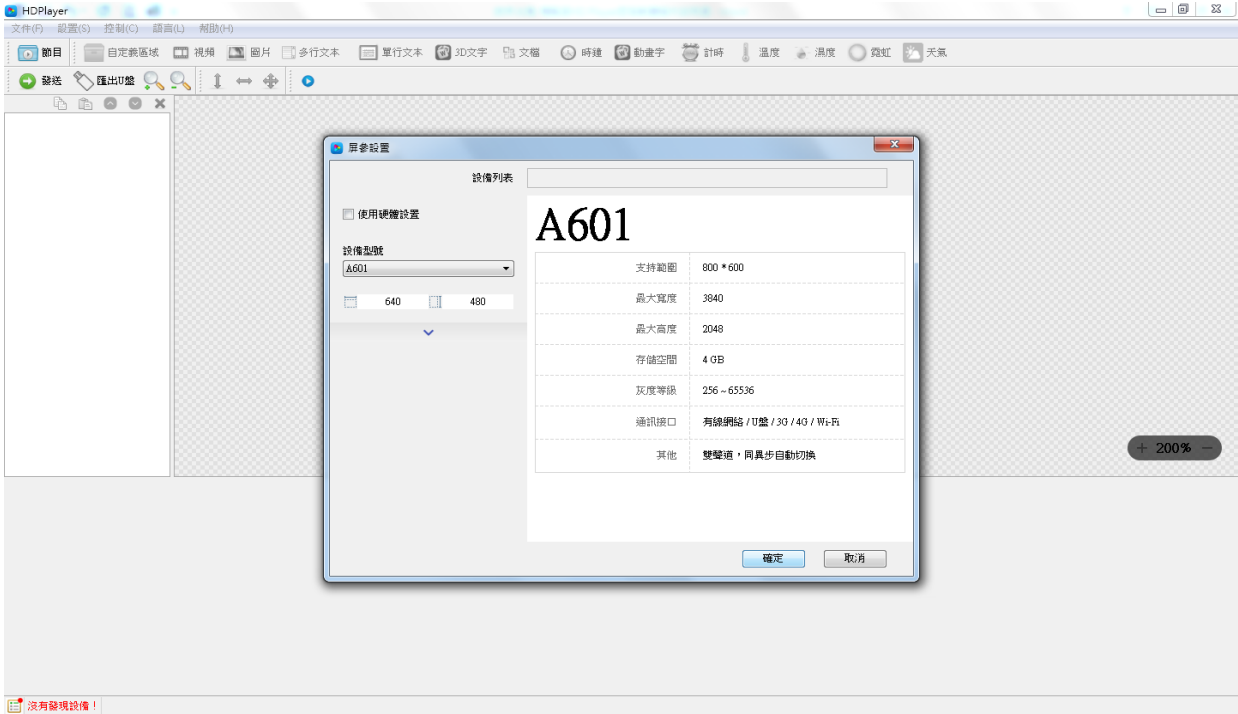


3. 再由**上方工具列->文件->打開->USB 磁碟->\*檔名\*.BOO->開啟->**正確之屏參，畫面如下。

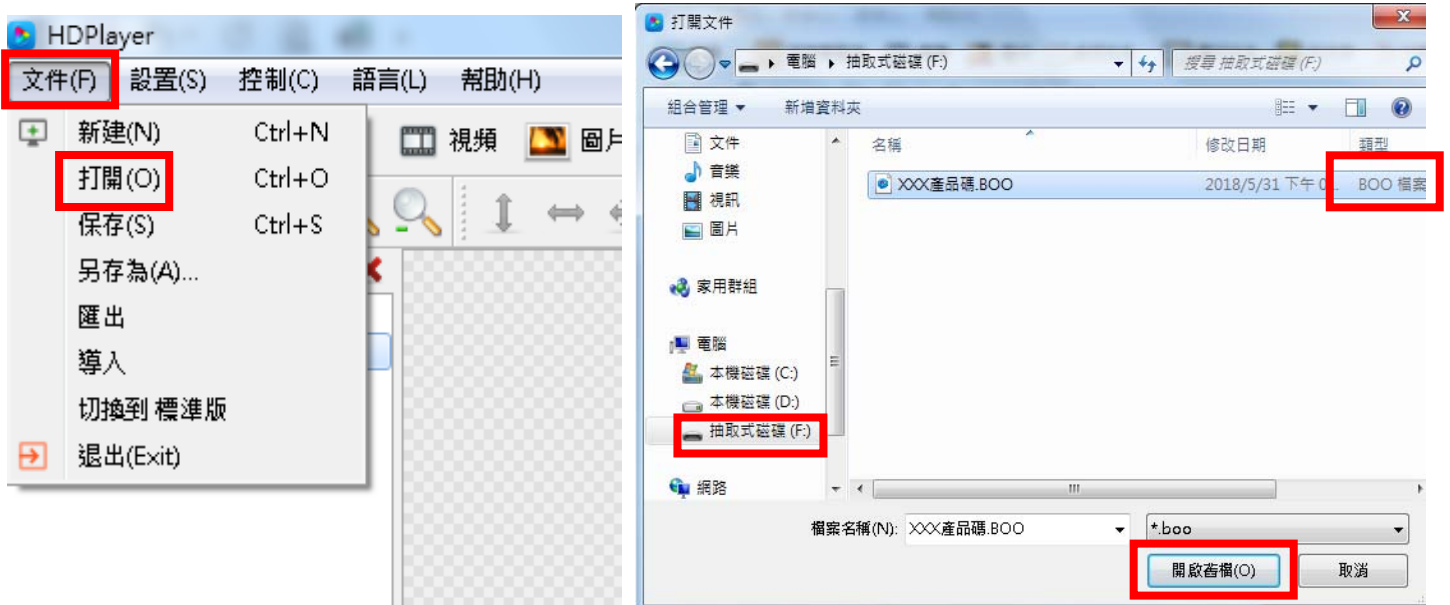

# 參、 功能介紹

## 1. 介面功能介紹

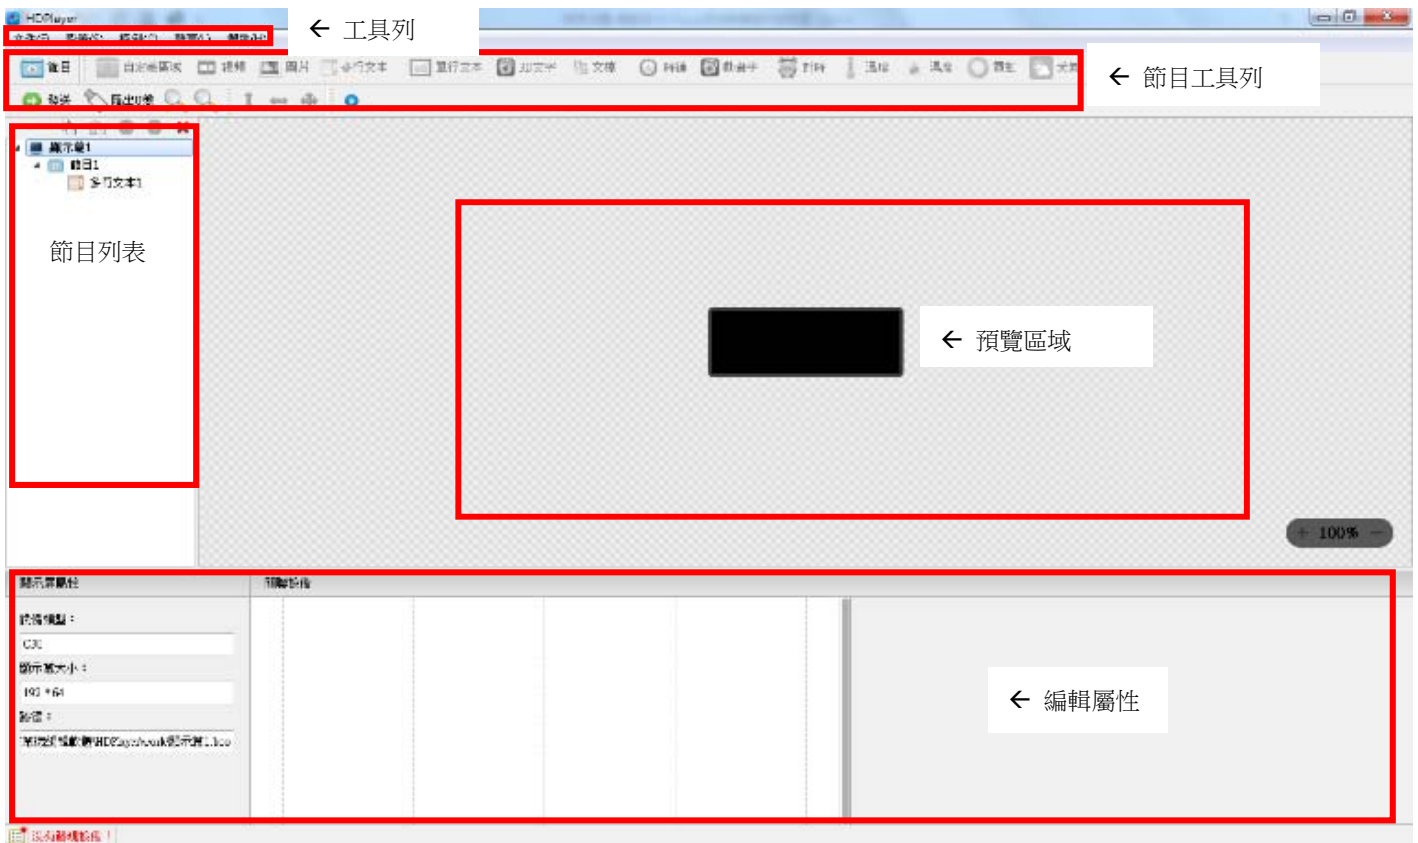

工具列：文件、設置、控制、語言、幫助。

節目工具列：節目、自定義區域、視頻、圖片、多行文本等。

節目列表：將依序播放。

預覽區域：可預覽播放編輯效果。


編輯屬性：所有的編輯將在此做更改。

## 2. WIFI 連線功能介紹


字幕機具有 **WIFI 連線功能**。

首要環境條件如下：**電腦需可連接 WIFI 並開啟**，如未有此功能，可自行加裝網卡。

**字幕機須啟動(通電)**，距離建議 5M 內。

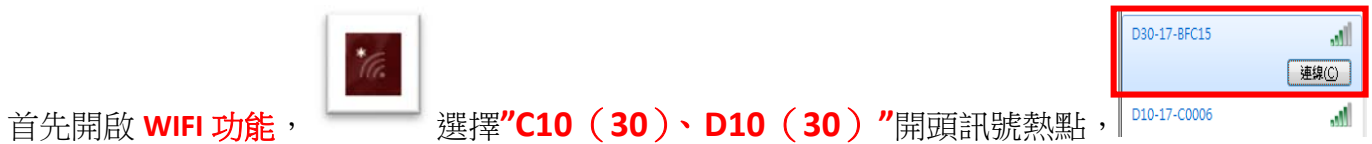

首先開啟 **WIFI 功能**，選擇**"C10 (30)、D10 (30)"**開頭訊號熱點，



輸入**密碼"a1234567"**並下一步，連線成功圖示如，，開啟程式查看左下角，出現


 發現設備：[BoxPlayer:D10-17-C0006] 即為連線成功。

注意!!若出現未此畫面(沒有找到控制卡)，請檢查 **WIFI 連線設定**

## 肆、 操作方式


### 1. 新增文字

先新增節目->多行文本  ->點選區域填充 ，再由下方編輯屬性輸入內容，可調整字型、字型大小、顏色、背景、位置、間距等，並編輯顯示特技選項。  
顯示特技選項：有40種不同之呈現效果，如一般使用跑馬燈則選連續左移，其他建議使用隨機。

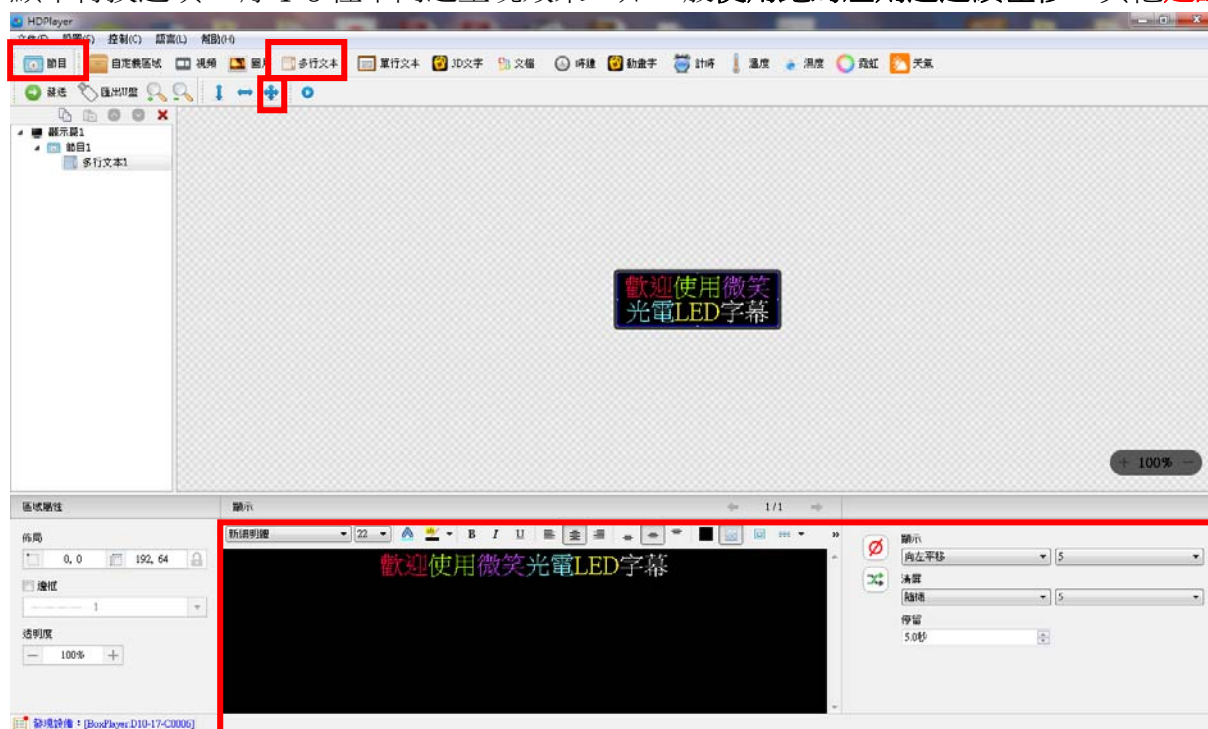


### 2. 新增圖畫

先新增節目->圖片  ->並由彈出之視窗選擇 USB 磁碟->圖檔動畫(須事前解壓縮圖檔動畫.ZIP)  
->開啟->選擇圖片->開啟。

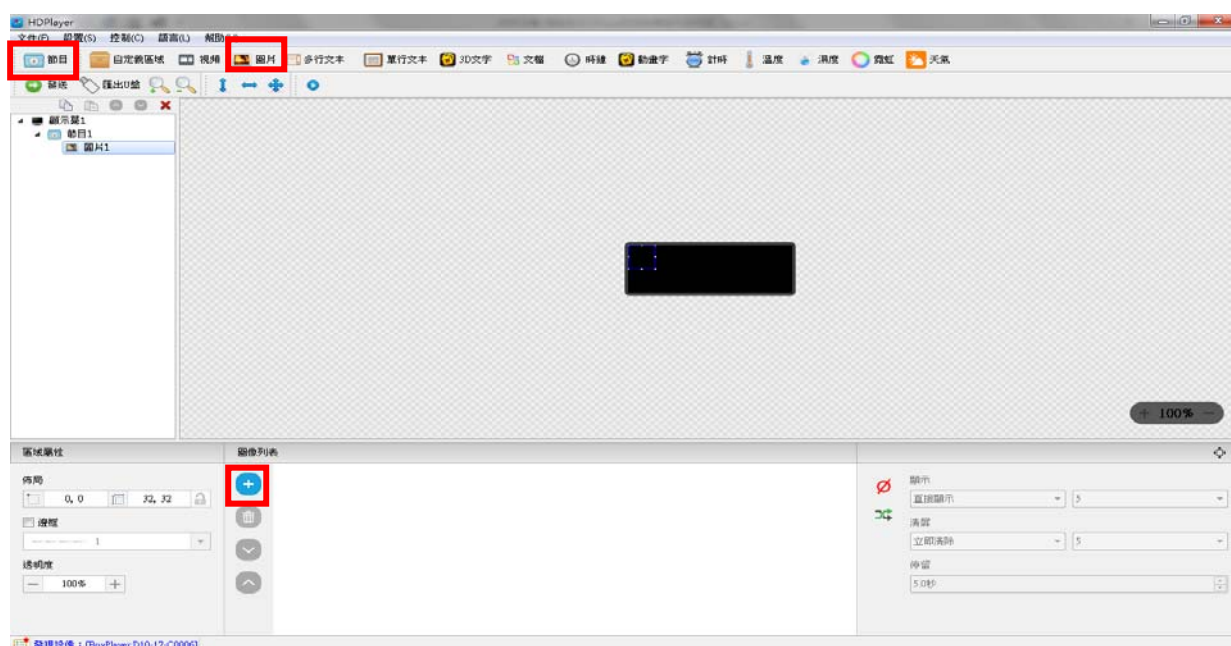





## 續-新增圖片


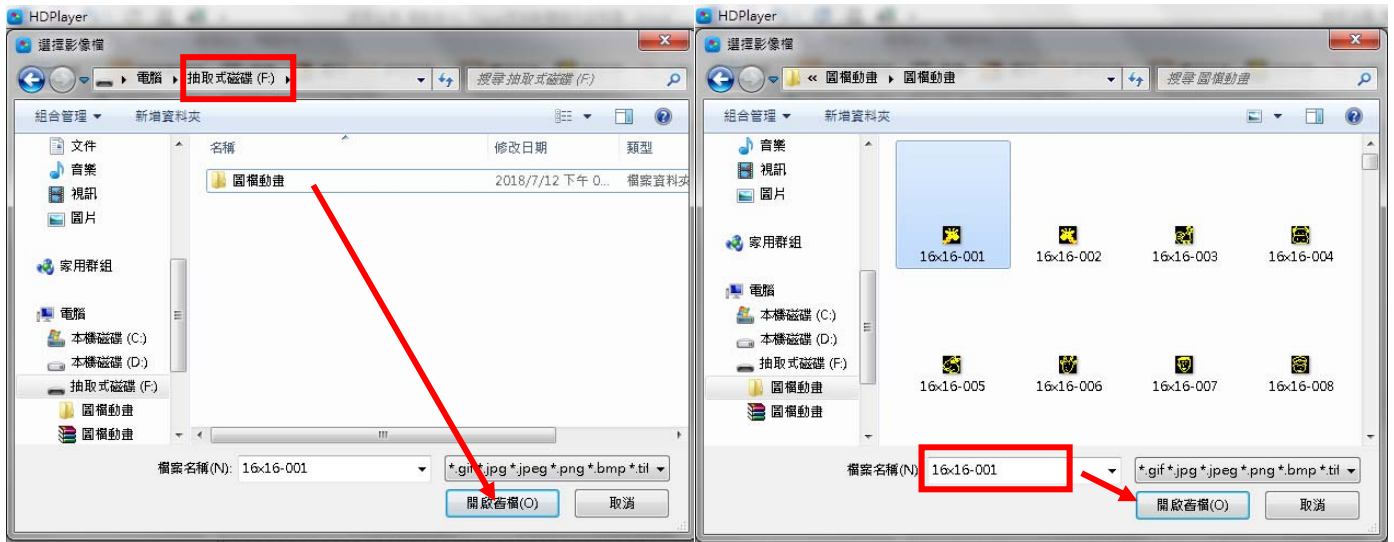


開啟後，出現圖片可由箭頭**深藍色框線部分**調整圖片顯示大小，由編輯屬性編輯顯示特效。

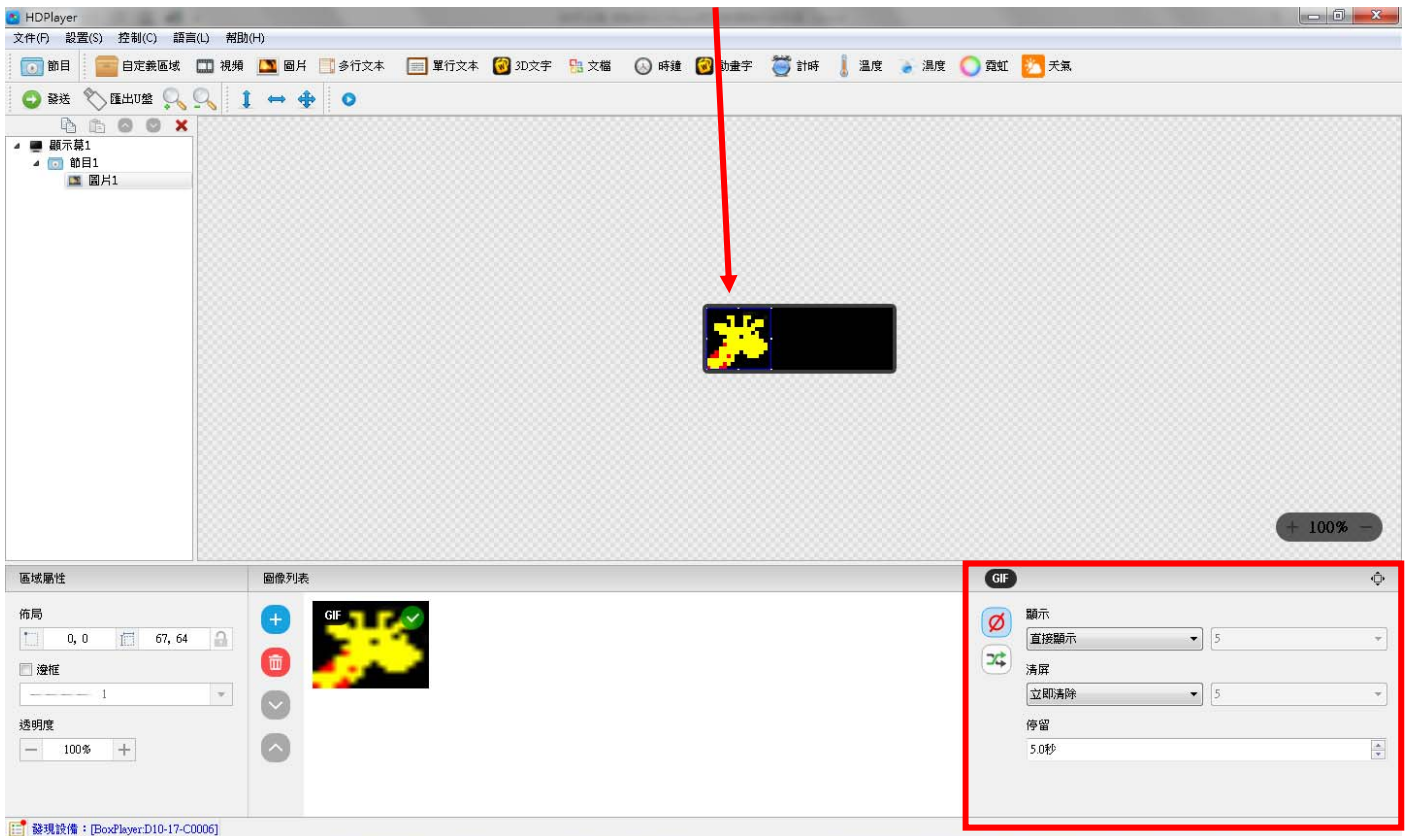


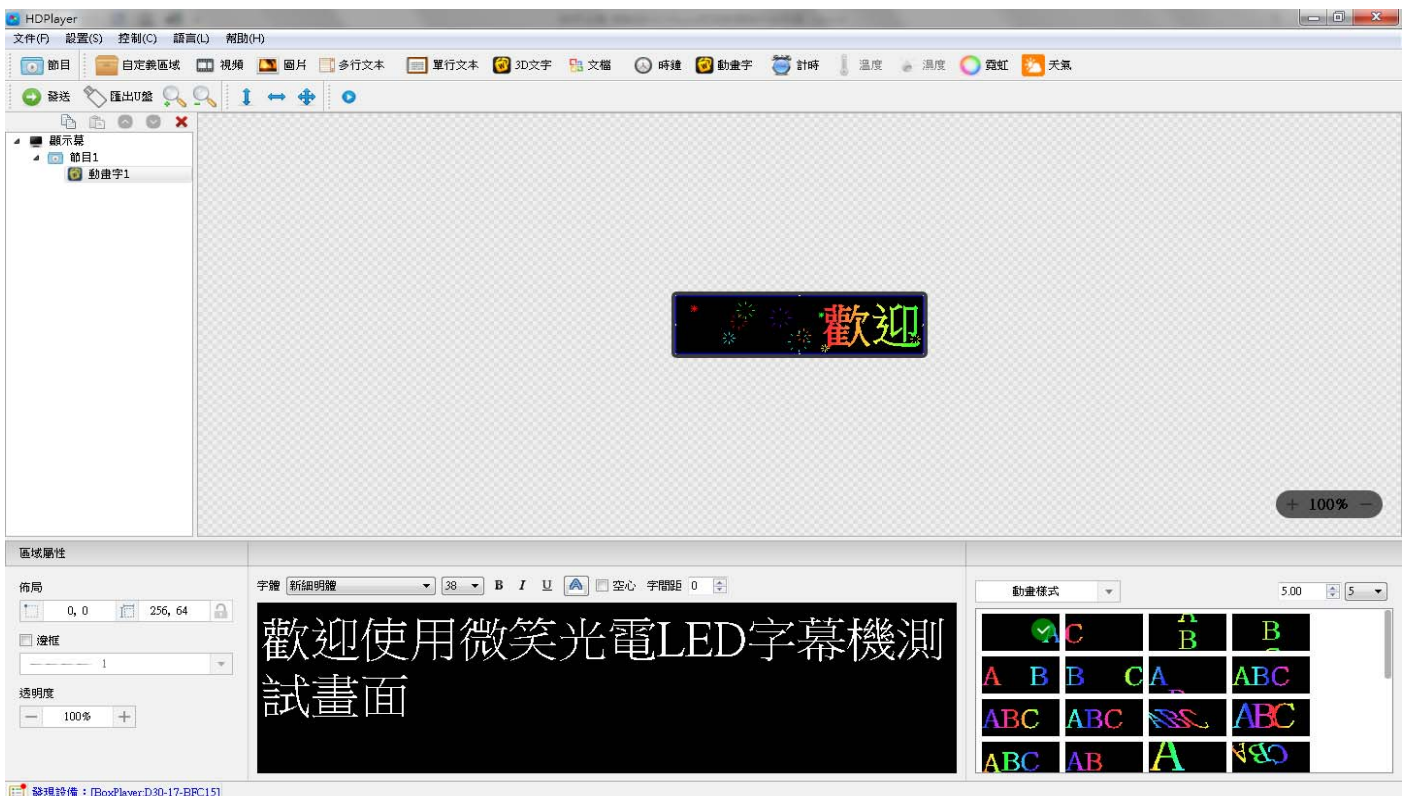
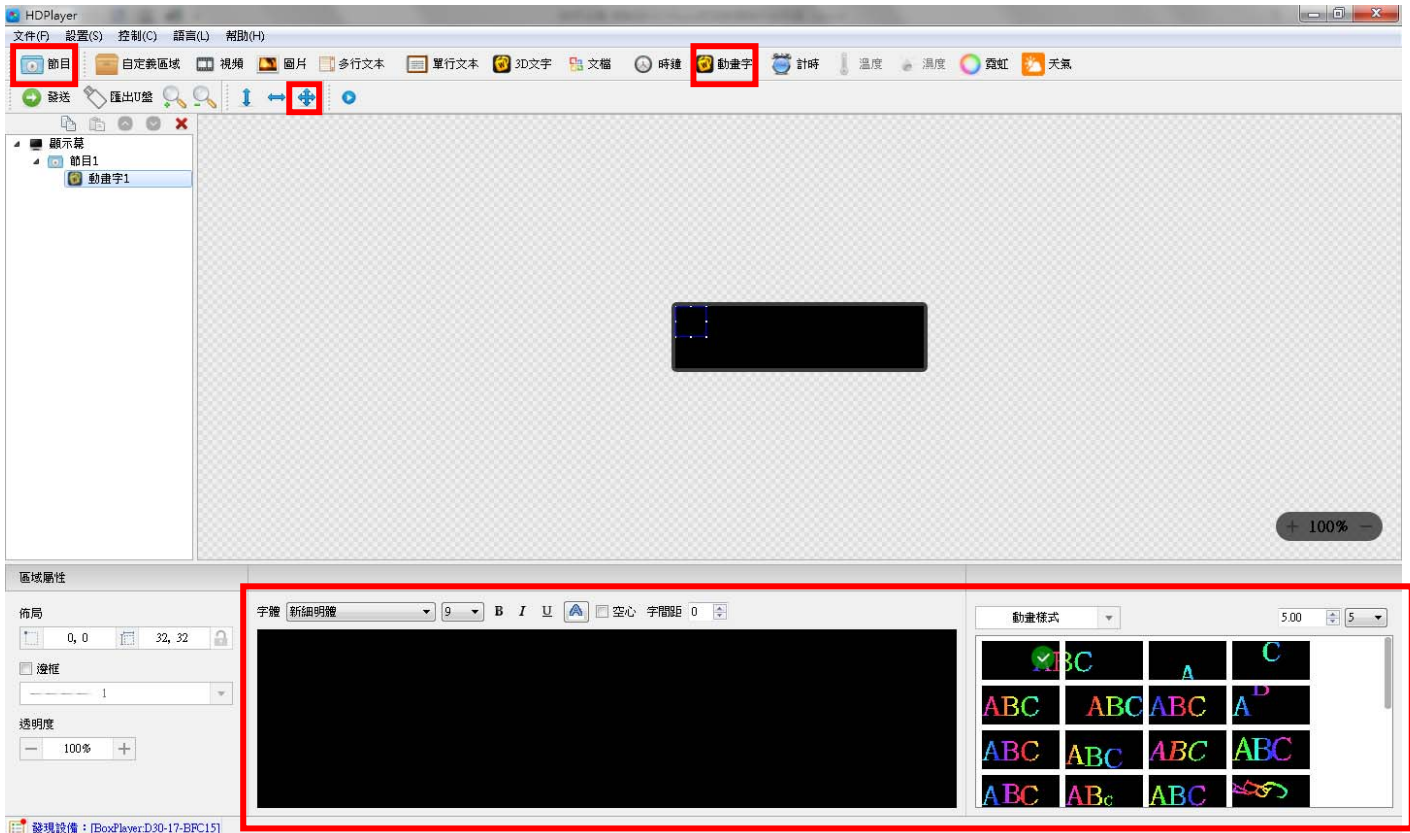
### 3. 新增 3D 字

先新增節目->3D 文字  ->點選區域填充，再由下方編輯屬性輸入內容，可調整字型、字型大小、顏色、背景、位置、間距等，並編輯文字特技選項，系統設置部分亦可編輯背景樣式、前景樣式、炫彩樣式、3D 陰影、異型邊框。

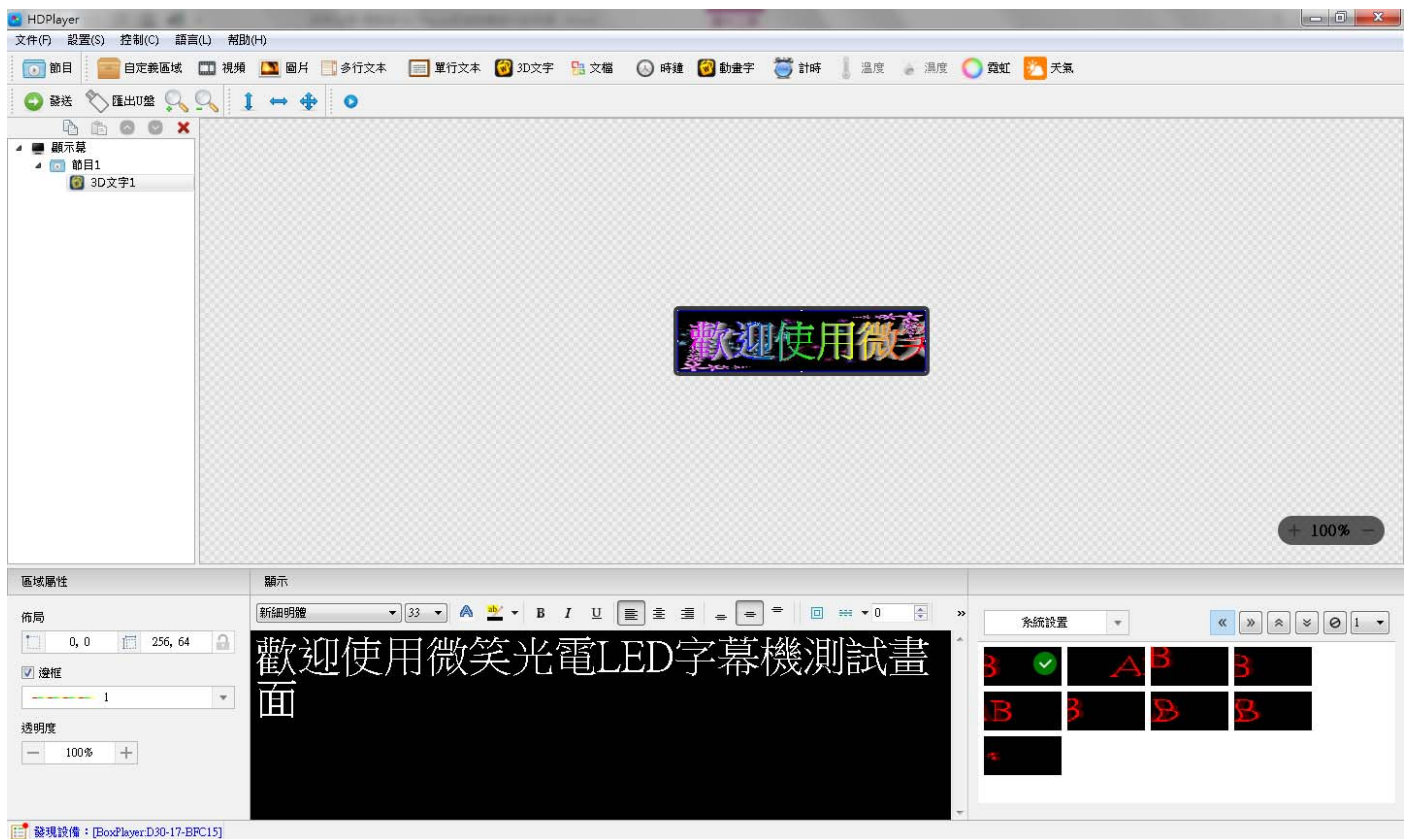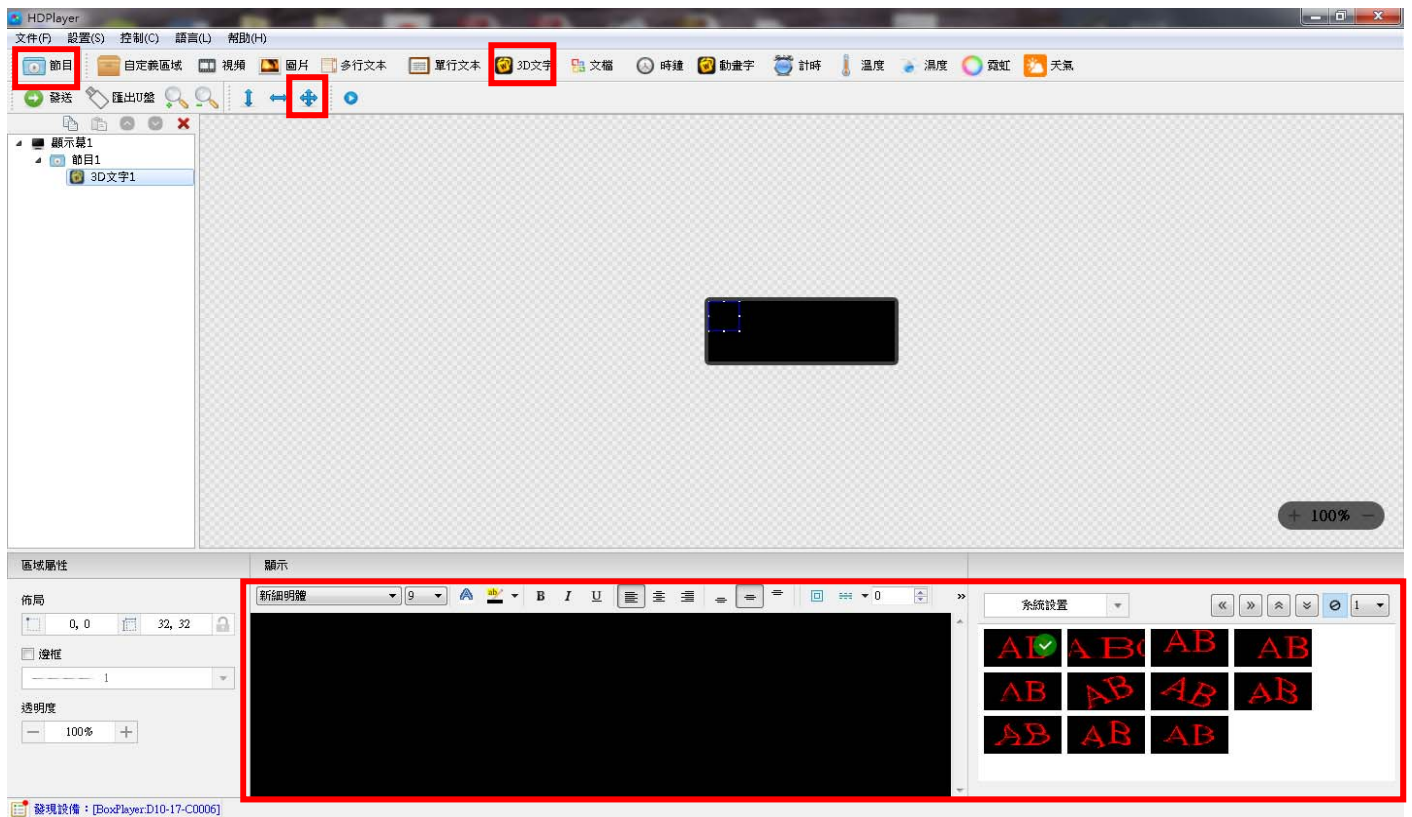

#### 4. 新增動畫字


先新增節目->動畫字  ->點選區域填充，再由下方編輯屬性輸入內容，可調整字型、字型大小、顏色、背景、位置、間距等，並編輯文字特技選項，動畫樣式部分亦可編輯霓虹背景、炫彩樣式。





## 5. 新增邊框

先新增節目->點選節目列表中的節目區，再由下方勾選邊框選擇樣式、特效、速度。

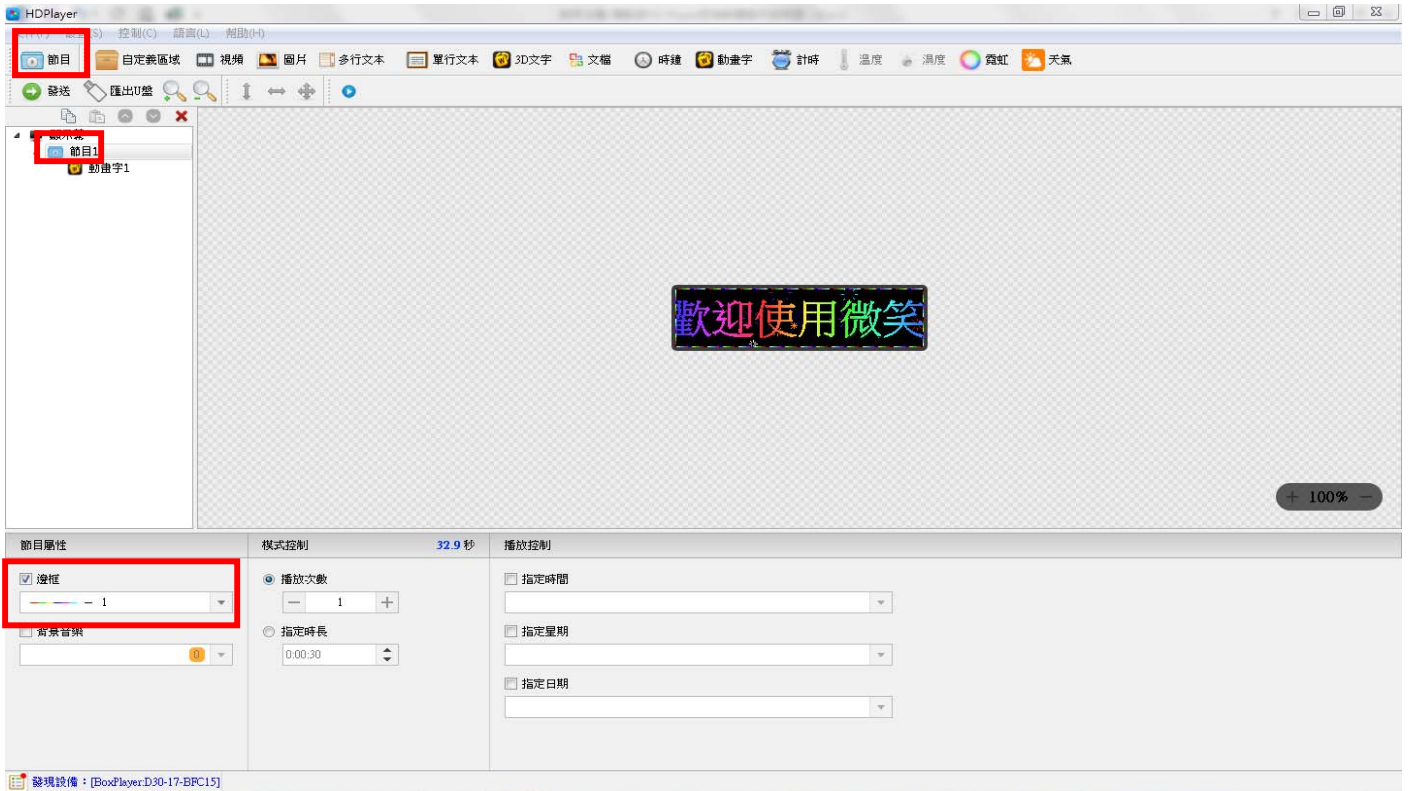

## 6. 新增分區節目

可在同一節目中設置 2 個以上節目內容，如下圖；亦可新增視頻、圖片、文本、3D 文字、時鐘、動畫字、霓虹、天氣等內容。





## 7. 節目屬性

點選**節目列表**->**節目 X**->下方編輯屬性可**設定節目播放次數、指定時長、播放控制**等功能。




## 伍、 導入 U 盤

適用對象：字幕機具有USB傳輸線之用戶皆可。


完成編輯時，由**工具列**->**文件**->**保存**，確實做到保存及導入U盤之動作！

導入U盤，首先上方**節目工具列**->**匯出U盤**  ->**檢查 USB 磁碟是否正確**(程式自動偵測)->**確定保存**，畫面如下。

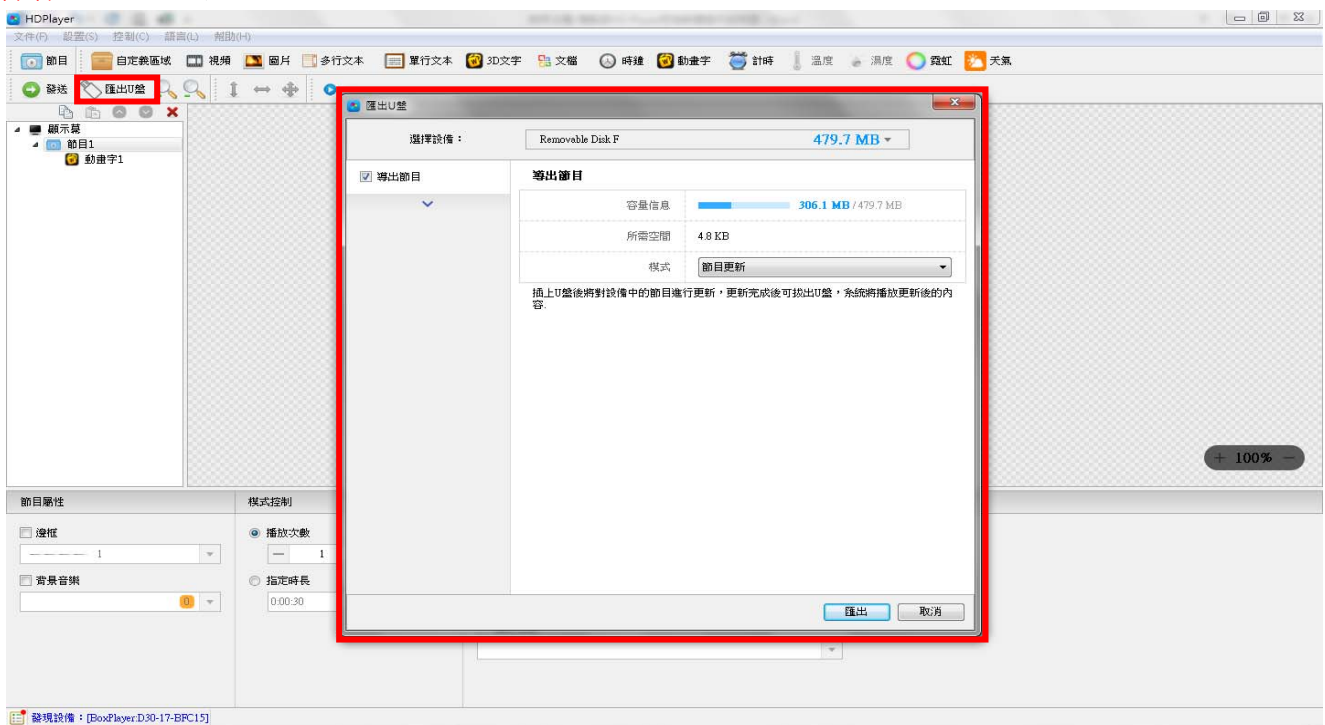

## 陸、發送控制卡

適用對象：字幕機具有無線 WIFI 或網路線傳輸之功能用戶，並於第三張連線成功。

發送節目，首先上方節目工具列->發送  (WIFI 連線) ->視窗中的發送，如下畫面。

